

| | | | | |
|-------------|--------|---|------|-------|
| 押釦スイッチ製作仕様書 | 新晃 FAX | 06-6623-1133 | 日付 | 年 月 日 |
| | 注文番号 | | 数量 | 本 |
| お得意様 | 御中 | TEL | 見積番号 | |
| | | FAX | | |
| 様 | 型式 | SBI <input type="text"/> - <input type="text"/> - W | | |

動力回路(直接操作2相切)用の押釦スイッチです。
直切 1.5kW
注) SBIU-D2 以外のユニットは取付できません。

なし/F

32/34/36

**直切用
1.5kW**

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|
| No.7 | < 押釦6点(36型)のみ > | | |
| <input type="checkbox"/> 不要 | | | |
| <input type="checkbox"/> ブザースイッチ SBPU-BzS 表示 : | <input type="checkbox"/> ブ | <input type="checkbox"/> 警 | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 表示なし | | |
| <input type="checkbox"/> ハイロッドランプ 色 : | <input type="checkbox"/> 赤 | <input type="checkbox"/> 緑 | <input type="checkbox"/> 白(透明) |
| PLHの電圧 : | <input type="checkbox"/> 220V | <input type="checkbox"/> 110V | <input type="checkbox"/> 24V |
| 24Vはフイルメント か LED を選択 | <input type="checkbox"/> フイルメント(AC/DC) | | |
| 注: LEDの緑色はありません | <input type="checkbox"/> LED(DC) | | |
| ※ SBU-BzS(新型)、SBU-H1 は取付出来ません | | | |



補助ケーブルアーマー
付属 HAI-

使用ケーブル外径
φ mm



アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケースリブ

防水キャップは、
黒(WCV-B)、赤(WCV-R)のみです。

| 押釦 No. | 文字板 | 防水キャップ | 接点部ユニット (縦列配置) |
|--------|-----|--------|----------------|
| 1 | | | SBIU-D2 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

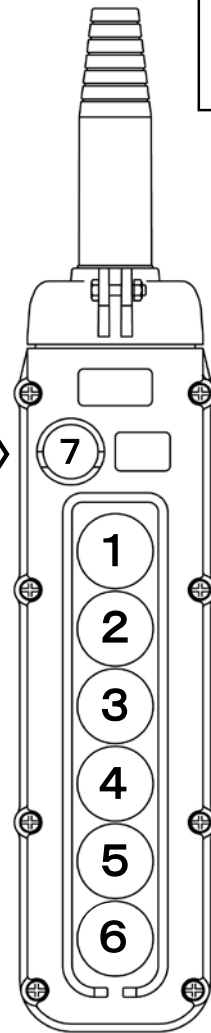

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

特記事項

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。

※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。