

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お客様	御中	TEL	見積番号	
	様	FAX		
		型式	SBI <input type="text"/> - <input type="text"/> - W	

動力回路(直接操作2相切)用の押釦スイッチです。
直切 2.2kW
注) SBIU-D1 以外のユニットは取付できません。

なし/F

22/24/26

直切用
2.2kW

No.7 < 押釦6点(26型)のみ >

不要

パイロットランプ 色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン) AC110V(ネオン)
 AC/DC 24V(フイラメント)※1 DC 24V(LED)※1
 AC/DC 12-48V(LED) 緑※2

※1:色は赤、白(透明)よりご選択ください。
 ※2:色は緑色のみです。




補助ケーブルアーマー
付属 HAI-

使用ケーブル外径
φ mm

アクセサリ
 エスリング 吊下金具
 ケースリブ

防水キャップは、
黒(WCV-B)、赤(WCV-R)のみです。

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			SBIU-D1
2			
3			
4			
5			
6			

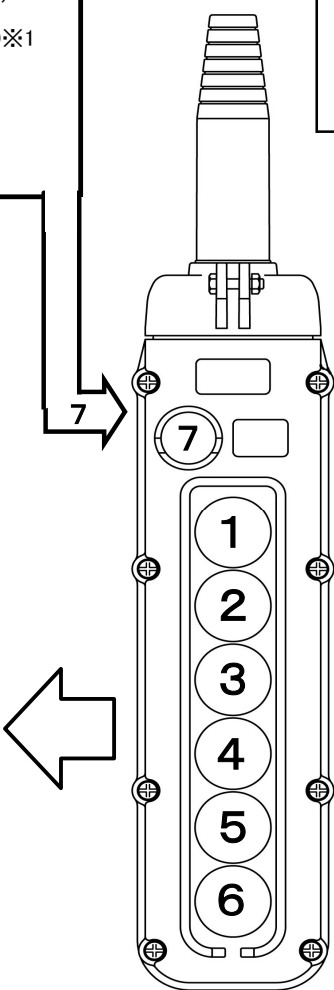

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月
見積単価(税抜き)

送料

特記事項

納期
 注文 日後出荷
 休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。