

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBN - 8 P - W Z		

注: 6点押釦に、制御停止釦を取付ける場合は、SBN2型をお選びください

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS 表示: プ 警 表示なし

ハイロトランプ 色: 赤 緑 白(透明)

PLHの電圧: 220V 110V 24V

24Vはフラメントか LED を選択 フラメント(AC/DC) LED(DC)

注: LEDの緑色はありません

なし/B/P/H

A/B/H/E/Z/G

なし/7

2/3/4/5/6/7/8/10/12



補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ **18.9** mm

トップカバー

標準(黄)

カラー(赤)

カラー(青)

カラー(緑)

特殊(IP67対応)(黄)
※押釦12点用はなし

アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケースリブ

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料


納期

注文 日後出荷

休日は含みません

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1	切	WC-R 赤	SBU-H2
2	入	WC-B 黒	
3	上	WC-B 黒	SBU-S
4	下	WC-B 黒	
5	東	WC-B 黒	SBU-A
6	西	WC-B 黒	
7	南	WC-B 黒	SBU-A
8	北	WC-B 黒	

特記事項	SBNシリーズカタログVer.4 P.4
	右下部写真の仕様です。

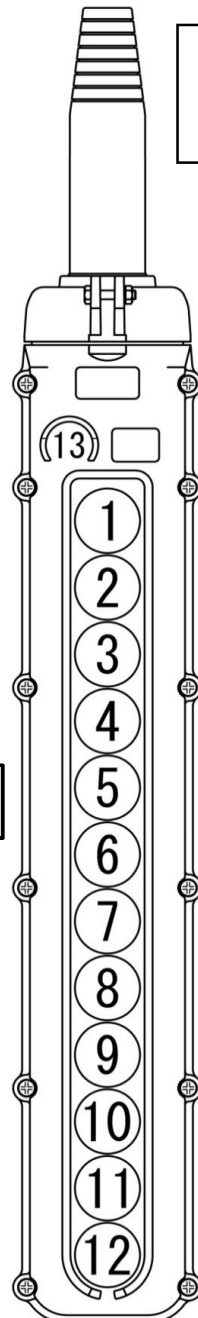

※ カタログを参照の上、ご記入ください。

※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。