

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積NO.	
		FAX		
様	型式	SBA - <input type="text"/> - W		

【ご注意】※1:色は赤、白(透明)よりご選択ください。 ※2:色は緑色のみです。

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

プザースイッチ SBPU-BzS 表示: プ 警 ◀
 表示なし

ハイロトランプ 色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン) AC110V(ネオン)
 AC/DC 24V(フィラメント)※1 DC 24V(LED)※1
 AC/DC 12-48V(LED)緑※2

※ SBU-BzS(新型)、SBU-H1 は取付出来ません

2/4/6/8/10/12

注:アルミダイカスト製



補助ケーブルアーマー
 付属 HAI-

使用ケーブル外径
 φ mm

アクセサリ
 エスリング 吊下金具
 ケースリブ (10、12点)

アルミ用のユニット単体を、
 ご注文の場合は、必ず
 “アルミケース用”
 と指示してください。

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料


納期

注文 日後出荷

休日は含みません

文字板の表示 漢字・カタカナ・ひらがなは縦書きです。

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

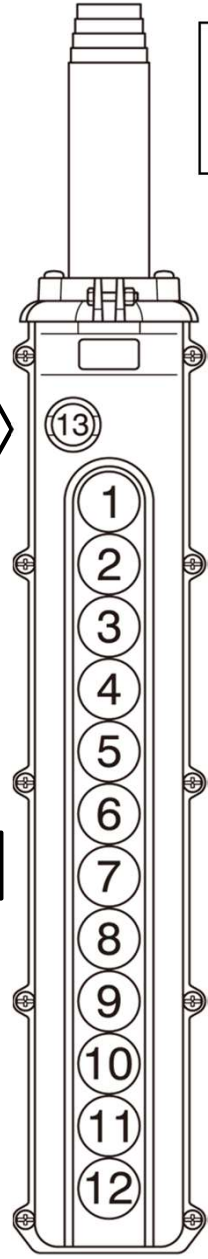

特記事項

ご注文時に、右上に記載の「見積NO」ご提示ください。