

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBN2 - <input type="text"/> - W <input type="text"/> <input type="text"/>		

SBN2型押釦スイッチは、6点及び8点のみです(旧 SBN型)
 6点押釦は、制御停止釦のみです
 6点押釦に、制御停止釦を取付けない場合は、SBN型をお選びください

A/B/H/E/Z/G
 なし/7
 6H/8/8B/8P/8H

No.9

不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS 表示: プ 警

表示なし

ハイロトランプ 色: 赤 緑 白(透明)

PLHの電圧: 220V 110V 24V

24VはフラメントかLEDを選択 フラメント(AC/DC)

LED(DC)

注: LEDの緑色はありません

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ mm

トップカバー

標準(黄)

カラー(赤)

カラー(青)

カラー(緑)


特殊(IP67対応)(黄)

アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケースリブ

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

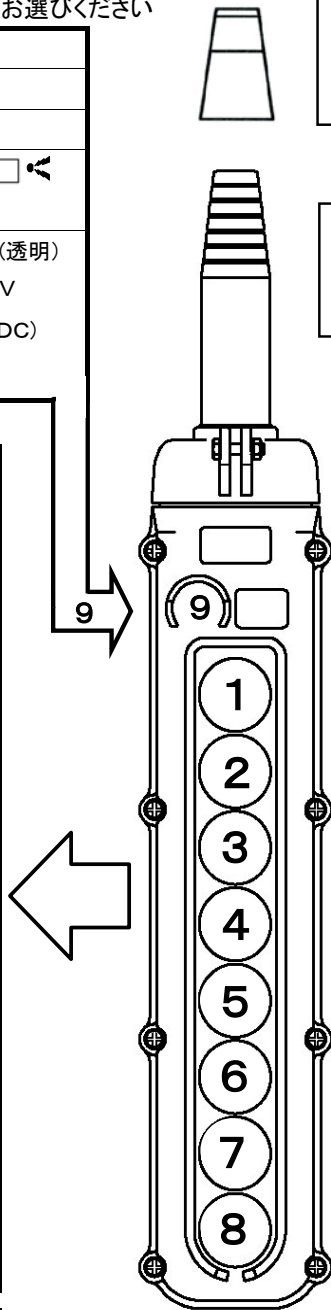

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

特記事項

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。