

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBN <input type="checkbox"/> Y - 14 - W <input type="checkbox"/>		

【ご注意】※1:色は赤、白(透明)よりご選択ください。 ※2:色は緑色のみです。

No.15 不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS

ブ 警 ◀

表示なし

パイロットランプ

色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン)

AC110V(ネオン)

AC/DC 24V(フライト)※1

DC 24V(LED)※1

AC/DC 12-48V(LED)緑※2

No.16 不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS

ブ 警 ◀

表示なし

パイロットランプ

色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン)

AC110V(ネオン)

AC/DC 24V(フライト)※1

DC 24V(LED)※1

AC/DC 12-48V(LED)緑※2

なし/F

なし/G



補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-


使用ケーブル外径

φ mm

アクセサリ

エスリング 吊下金具

防水キャップ	文字板	防水キャップ	押釦No.	接点部ユニット (横列配置)
			1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	

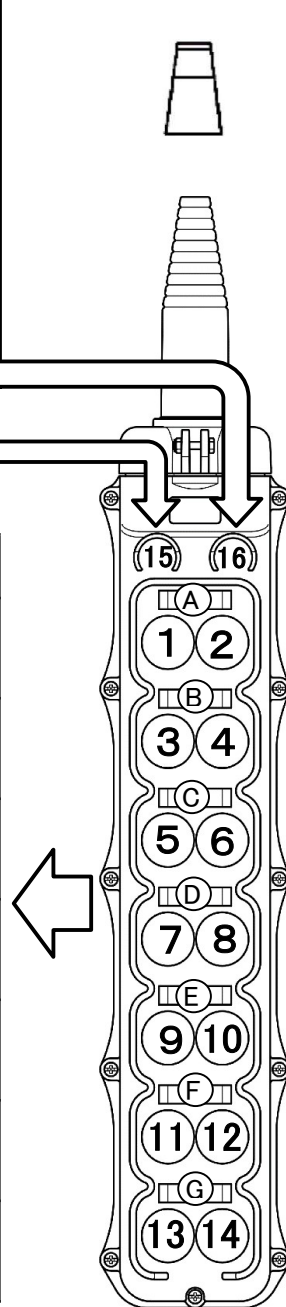

補助銘板

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

特記事項

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

ご注文時に、右上に記載の「見積NO」ご提示ください。