


押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お客様 御中	TEL		見積番号	
	FAX			
様	型式	SBI <input type="text"/> T-8-W <input type="text"/>		

SBIT型押釦スイッチは、
8点(4点×2列)のみです。
補助釦取付部はありません。

なし/F なし/G

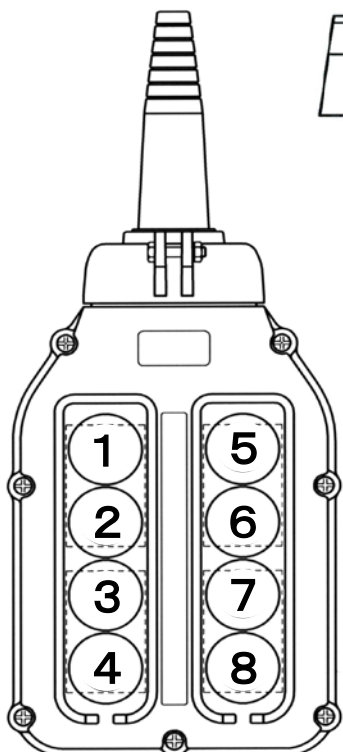

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ mm

アクセサリ

エスリング 吊下金具

押釦 No.	接点部ユニット (縦列配置)	防水キャップ	文字板	補助銘板	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)	押釦 No.
1								5
2								6
3								7
4								8

特記事項	

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。